


ETB

Ethylene glycol tertiary butyl ether

Hebei Xinxinyuan Energy Co., Ltd

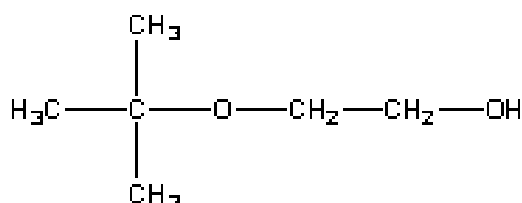

1. 化学組成・物理性状

| | |
|---------|---|
| CAS No. | : 7580-85-0 |
| 分子式 | : C ₆ H ₁₄ O ₂ |
| 分子量 | : 118.18 |
| 化審法番号 | : 2-2424 |

2. 品質規格

| 項目 | 単位 | Spec & Actual 太字は CoA 規格 | テストメソッド |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| ETB content | wt% | ≥ 99 | AM-No.2 |
| Ether Content | % | ≤ 0.5 | AM-No.2 |
| Water Content | ppm | ≤ 500 | SH/T 0246 |
| Others | % | 0.205 | AM-No.2 |
| Density | Kg/m ³ | 905 | GB/T 1884 (11.3℃) |
| Acidity | mgKOH/100ml | 0.7 | GB/T 258 |
| Flash Point | ℃ | 52 | GB/T 261 |
| Chroma (Hazen, Platinum-cobal) | - | 10 | GB/T 3143 |
| Distillation Range | Initial distillation | 149.4 | GB/T 3146.1 |
| | 5% | 150.6 | |
| | 95% | 152 | |
| | End Boiling Point | - | |

3. 商品説明

ETB は臭気、毒性、光化学反応性、皮膚刺激性が低い有機溶剤です。多くの樹脂や有機溶剤と相溶し、また親水性も良好で、高沸点という特長がございます。これらの特性を活かし、塗料、インキ、洗浄剤、リムーバー、繊維湿潤剤、中間体などの用途で使用されております。

4. 適用法令

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 消防法 | : 第 4 類第 2 石油類 水溶性液体 (指定数量 : 2,000L) |
| 安衛法 (施行令別表第 1) | : 危険物 四 引火性のもの |

記載内容は、当社が入手した資料や情報に基づいておりますが、記載のデータや評価に関しては情報提供であり、いかなる保証もなすものではありません。取り扱いにおいては SDS をご査収の上、適切にお取り扱いのほど、お願い申し上げます。

お問合せ先 : **DKSH ジャパン株式会社 生産資材事業部門 化学品ビジネスライン**

東京本社 :
〒108-8360 東京都港区三田 3-4-19
Phone 03-5441-4526, Fax 03-5441-4528

大阪支店 :
〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-3-11
Phone 06-6282-0174, Fax 06-6282-1718